




AFS

Machine automatique de stabilisation des roues

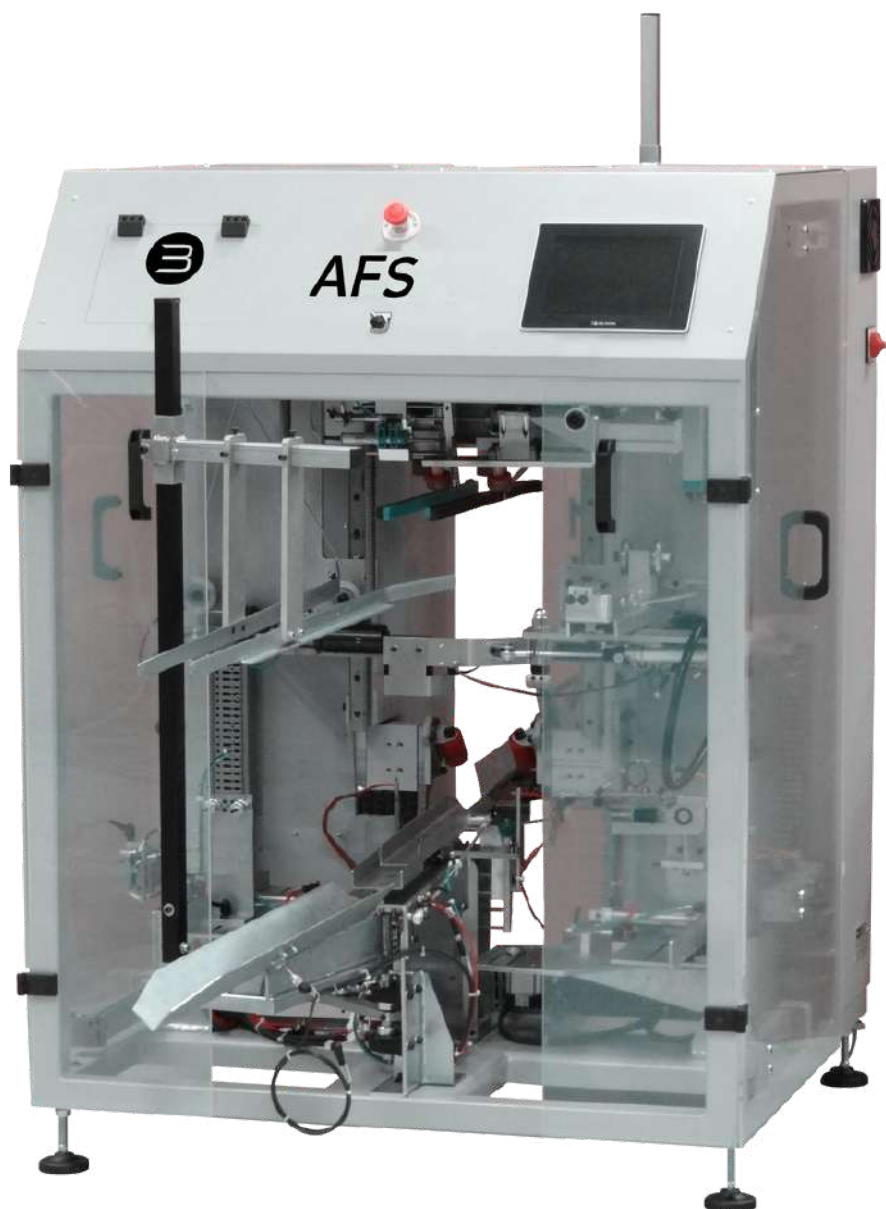

BIKEBOTIX
SOLUTIONS IN MOTION



SPÉCIFICATION :

Gamme :	16" à 29"
Capacité de production :	200 roues/h
Pression d'air :	6 bar - 90 PSI
Consommation d'air :	10 litres/min
Niveau sonore :	<60 dB
Alimentation électrique :	230V – 500 VA
Poids :	400kg
Dimensions :	1,10 x 1,15 x 1,65m

Fort de plus de 50 ans d'expérience, **Mach1Machinery** a laissé place à **Bikebotix** pour vous proposer une offre encore plus complète.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Production élevée, excellente qualité d'exécution, permettant d'obtenir une roue de qualité efficace, fiable et durable
- Paramètres de stabilisation ajustables par l'utilisateur : force d'appui, vitesse de rotation de la roue, durée de la stabilisation
- Travaille en temps masqué entre les machines de serrage et de dévoilage
- Compatible industrie 4.0

OPTIONS :

- Protection spéciale sur demande
- Moyeu électrique



MONTAGE DE ROUES DE VÉLOS



MONTAGE DE ROUES DE MOTOS



FABRICATION DE JANTES



ASSEMBLAGE VÉLOS



OUTILLAGE VÉLOS



GESTION DE DONNÉES

Expert de la roue rayonnée de vélo et de moto, **Bikebotix** accompagne les grands acteurs du secteur. De l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme et de la petite à la grande série, **Bikebotix** est à même de vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre besoin.

Fier d'être un acteur majeur et un partenaire de référence, **Bikebotix** exporte à travers le monde des solutions basées sur 4 fondamentaux :

INNOVATION, PERFORMANCE, FIABILITÉ et FLEXIBILITÉ.

BIKEBOTIX
SOLUTIONS IN MOTION

294 route des grands bois
74370 Villaz France
+33 450 220 639
machines@bikebotix.com
www.bikebotix.com